


ILS/DME or LOC/DME RWY 03R


LOC/DME I-SAN 111.5 Chan 52		APCH CRS 032°	Rwy Idg 9000 TDZE 41 Arpt Elev 42	[USAF] AL-2649 (MIL)	SEOSAN AB (RKTP)	
▼ *When ALS inop, increase RVR to 40, vis to ¾ mile. **When ALS inop, increase CAT ABC RVR to 50, vis to 1 mile, CAT D RVR to 60, vis to 1¼ mile.				ALSF-1 A1		

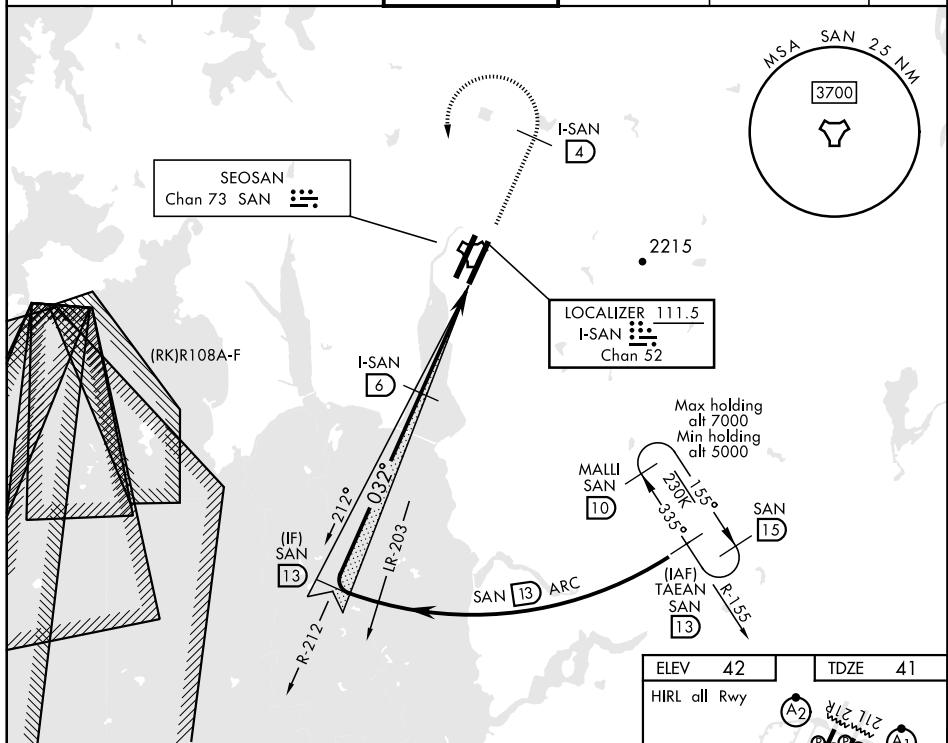

TACAN and DME REQUIRED

EMERG SAFE ALT 100 NM 8400

5000 ↑ hdg 032°	I-SAN 4	hdg 200°	Coupled apch not authorized below 300 ft. Tlv FL140 TA 14,000 ↑ LOC only	TAEAN SAN R-155 13	5000
TACAN LOC DME	↑ I-SAN 1.1	↑ I-SAN 7	032°	3800	2000
← 5 NM	5.3 NM				GS 3.00° TCH 46
CATEGORY	A	B	C	D	
S-ILS 03R *	241/24	200	(200-½)		
S-LOC 03R **	400/24	359 (400-½)	400/40	359 (400-¾)	
CIRCLING	540 -1	498 (500 -1)	600-1½ 558 (600-1½)	920-2¾ 878 (900-2¾)	

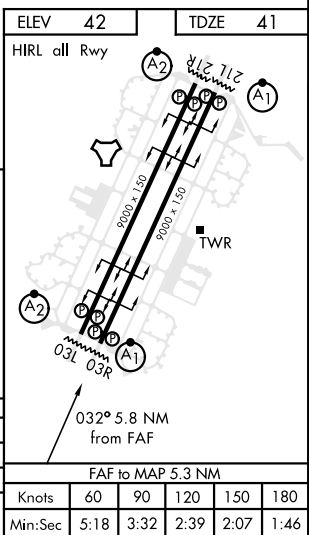

ILS/DME or LOC/DME RWY 03R